

Design et technologie...
et plus encore



CATALOGUE NOUVEAUTÉS 2017



8kW

10kW

BOTERO 2

Élégant et raffiné, sans la grille traditionnelle de ventilation apparente, le poêle à pellet air Botero 2 propose toute la technologie avancée de Jolly Mec .

Le poêle est fourni full optional: il inclut de série l'humidificateur et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance.

Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style: en verre trempé blanc, noir, bordeaux ou pierre ollaire sablée.

VERRE



Noir



Blanc



Bordeaux

PIERRE



6kW

CRISTEL

Sa forme fine et élancée, son design épuré et sans grille de ventilation apparente, font de ce modèle une icône de beauté.

Ceci avec toute la technologie avancée de Jolly Mec . CRISTEL est caractérisé par une ample porte vitrée frontale qui fournit une vision spectaculaire de la flamme.

Vous pourrez choisir entre les finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

VERRE



Noir



Blanc



Bordeaux

PIERRE



6kW

8kW

10kW

ODETTE

Une ligne épurée et de caractère; un panneau frontal sans grille de ventilation apparente : Odette est un poêle à pellet au design recherché. Grâce à son offre large de puissances de chauffage, ODETTE est très versatile et adapté à tous les espaces.

Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée, ou encore l'acier dans les coloris blanc, noir et bordeaux.



11kW

I-DEA 2 angolo

IDEA 2 ANGOLO présente toute la technologie avancée de Jolly Mec . Avec sa faible profondeur de seulement 28 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit.

Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme.

Le poêle est fourni full optional: il inclut de série l'humidificateur et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance.

Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, ou effet bois, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

PANNEAU FRONTAL



Gres avorio Grès ivoire
Gres effetto legno Grès effet bois



Acciaio nero Acier noir
Pietra ollare Pierre ollaire



Gres ruggine Grès rouille
Vetro nero rigato Verre noir strié

PROFIL



Noir



Blanc



Gris tourterelle



9kW

I-DEA 2 frontale

IDEA 2 FRONTALE présente toute la technologie avancée de Jolly Mec . Avec sa faible profondeur de seulement 28 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit.

Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché se fondent avec la porte toute en verre pour une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni full optional: il inclut de série l'humidificateur et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance.

Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, ou effet bois, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

PANNEAU FRONTAL



PROFIL



Noir



Blanc



Gris tourterelle



8kW

I-DEA 2 quadra

IDEA 2 QUADRA présente toute la technologie avancée de Jolly Mec .
Avec sa faible profondeur de seulement 28 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit.

Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché se fondent avec la porte toute en verre pour une ample vision de la flamme.

Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, ou effet bois, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir ou gris tourterelle.

PANNEAU FRONTAL



PROFIL



6kW

8kW

LYRA

LYRA se caractérise par ses lignes essentielles et épurées, sans grille traditionnelle de ventilation apparente et par ses hautes prestations de chauffage.

Ce modèle vous est proposé en acier noir pour la partie postérieure avec un habillage frontal au choix dans les coloris noir, blanc ou bordeaux et avec le top supérieur en céramique, toujours dans ces trois coloris

ACIER



Noir



Blanc



Bordeaux



...les détails qui font la différence



DESIGN EPURE ET RAFFINE. SANS GRILLE: encore plus beau.

...les détails qui font la différence



DESIGN EPURE ET RAFFINE.
SANS GRILLE: encore plus beau



DEUX TYPOLOGIES DE VITRE
A l'extérieur verre trempé
A l'intérieur vitre céramique.
Esthétique et isolation.



AMPLE VISION
De la flamme
Au-delà de 40 cm




... les détails qui font la différence




SYSTEME ETANCHE

Le système étanche n'utilise que de l'air extérieur et ne prélève pas l'air de la pièce. Il peut être relié directement à l'extérieur et garantit une combustion correcte des pellets, sans altérer les renouvellements d'oxygène à l'intérieur de la pièce. Ce système fait du poêle un produit plus efficace et sûr. Idéal pour les bâtiments passifs.

...les détails qui font la différence

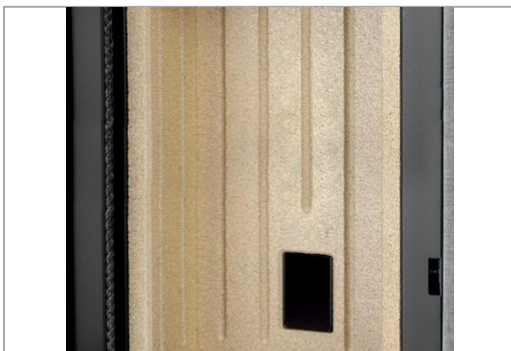

CHAMBRE DE COMBUSTION EN
FIREFLECTOR

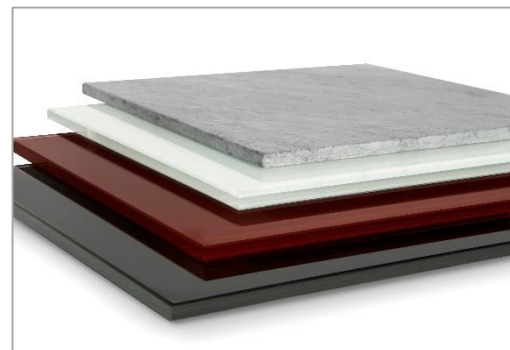


PIERRE OLLAIRE SABLEEE - VERRE
TREMPE. Finitions modernes et
soignées dans le moindre détail.



TELECOMMANDE



... les détails qui font la différence

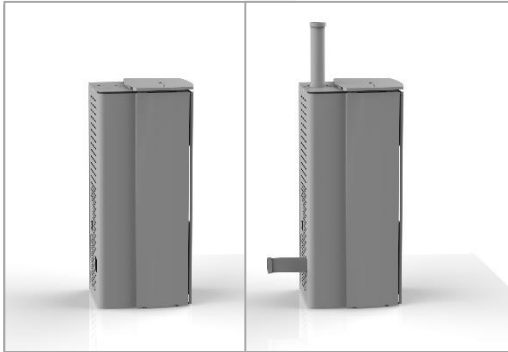


DOUBLE SORTIE DE FUMÉE

Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible d'utiliser la sortie de fumée (arrière ou supérieure) qui convient le mieux.




Installation ordonnée et propre grâce à la **SORTIE SUPÉRIEURE**, également en coaxial.

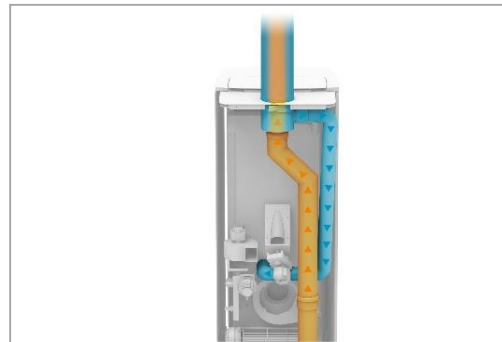

**SORTIE DE FUMEE SUPERIEURE,
MEME EN COAXIAL**

...les détails qui font la différence

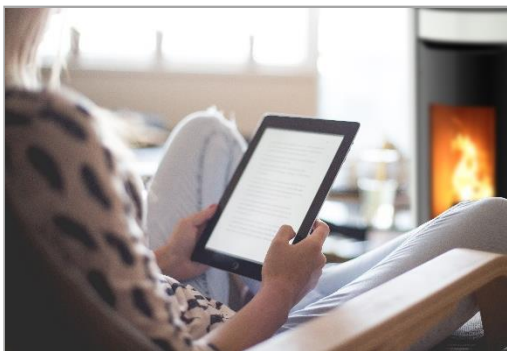

MOTOREDUCTEUR EN CONTINU



SOUPAPE DE SECURITE



FONCTION SILENT Permet au poêle de fonctionner en mode silence.

...les détails qui font la différence



THERMOSTAT RADIO
(Avec récepteur)
(en option sur certains modèles)



HUMIDIFICATEUR INCORPORE
(en option sur certains modèles)



Le DISPOSITIF WIFI
Permet de communiquer avec le poêle et d'en
gérer le fonctionnement même hors de chez
soi.

...la technologie qui fait la différence

-  COAXIAL CONTROL
-  RESISTANCE CERAMIQUE
-  SOUPAPE DE SECURITE
-  ECHANGEUR INTERNE
-  ECHANGEUR EXTERNE
-  NETTOYAGE ET ENTRETIEN POELE
-  HUMIDIFICATEUR
-  CANALISATION
-  RADIOCOMMANDE TOUCH
-  DISPLAY D'EMERGENCE
-  WI-FI et APP

COAXIAL CONTROL INTEGRE

Le Système **Coaxial Control** a été installé directement sur la carte électronique* et utilise le capteur de pression différentiel digital au lieu du précédent analogique.

Les avantages de ce choix sont nombreux :

- Gestion du contrôle sans besoin d'installer d'autres composants;
- Résistance mécanique du capteur plus élevée ;
- Sensibilité de mesure ponctuelle et constante à 0,01 Pa

(Précédente Sensibilité du capteur 0,26 Pa), avec une identification plus rapide d'éventuels dysfonctionnements



* Lyra 6 kW, Lyra 8 kW, I-dea Quadra 8 kW ne sont pas équipés de Coaxial Control

RESISTANCE D'ALLUMAGE EN CERAMIQUE

Tous les modèles sont équipés de la résistance d'allumage en céramique.

Cela permettra d'avoir des temps d'allumage plus rapide (de 1 à 2 minutes, par rapport aux 4 minutes de la résistance traditionnelle), une consommation électrique inférieure et un risque réduit d'allumages manqués.



SOUPAPE DE SECURITE

Tous les modèles sont équipés de soupape de sécurité.

En cas d'erreur de l'utilisateur dans la procédure d'allumage, elle garantit la sécurité la plus totale.



ECHANGEUR INTERNE

L'échangeur interne n'est pas composé par des tuyaux et donc cela va éviter des éventuels problèmes dus à l'encrassement ou manque de nettoyage.

Cette nouvelle configuration permet une distribution plus efficace des fumées à l'intérieur de l'échangeur avec le but d'augmenter l'échange thermique et sa température;

le résultat au final est une augmentation très importante des performances du produit




L'entretien saisonnier est plus facile grâce à l'accessibilité très pratique de toutes les parties de l'échangeur.

Les parois internes de la chambre de combustion sont accessibles, amovibles et permettent un efficace nettoyage de l'échangeur

En dévissant une tôle fixée avec 6 vis on peut accéder à l'échangeur




Tous les produits nécessitent d'un entretien saisonnier toutes les 2000 heures (soit une fois par an).

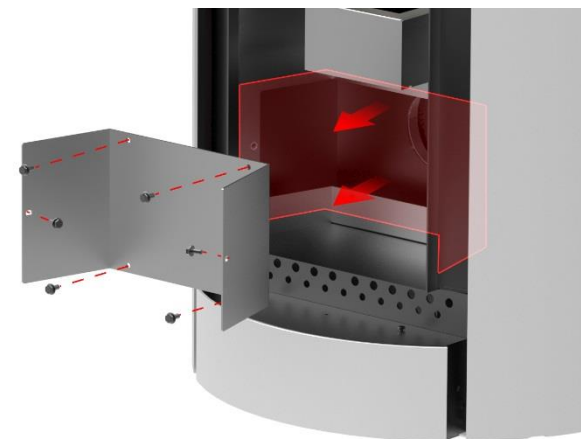

ECHANGEUR EXTERNE

L'échangeur externe est composé par trois éléments, les deux côtes et le top en fonte. La configuration géométrique a été conçue pour maximiser l'échange thermique, sans pertes ou dispersions de l'air de refroidissement. Le but principal de cette conception a été la réduction du bruit de l'air de refroidissement.

Le résultat est un produit très performant sans aucune limitation du confort de l'utilisateur.

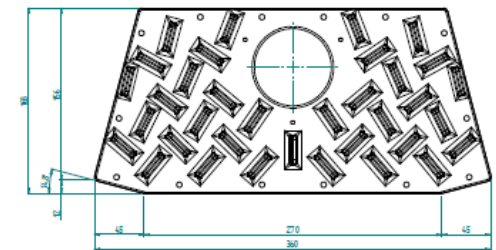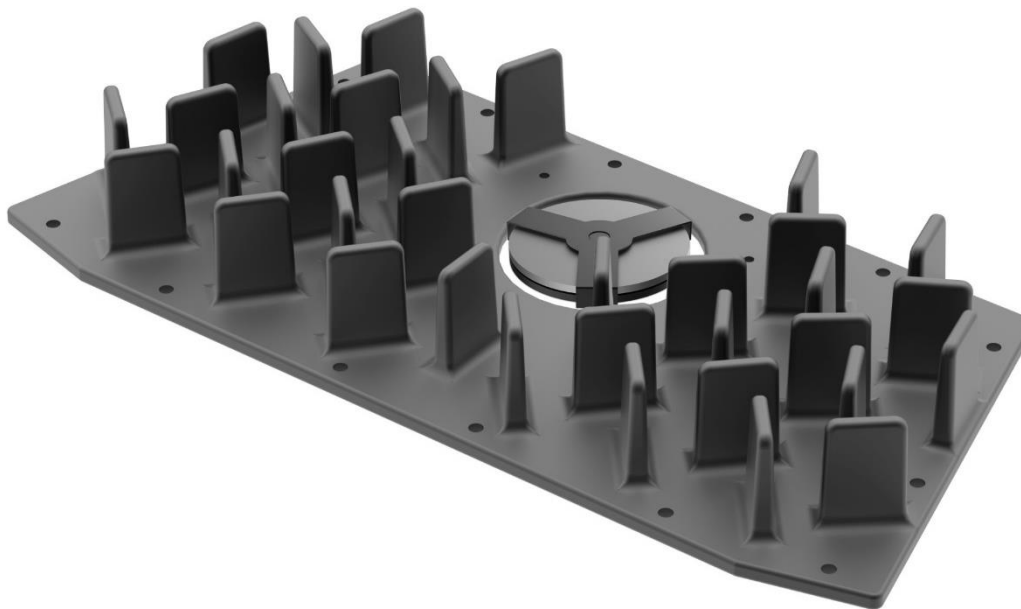


ENTRETIEN DU PRODUIT

Chaque appareil est équipé d'un bac à cendre très pratique et de capacité très importante.

Sa capacité de 4,7 dm³ (les modèles de la gamme existante ont une capacité de 2,8 dm³), peut contenir les cendres pour 10/12 jours de fonctionnement.

Le produit a été testé en fonctionnement 8 heures par jour à puissance nominale de 6 kW avec du pellet de qualité certifiée

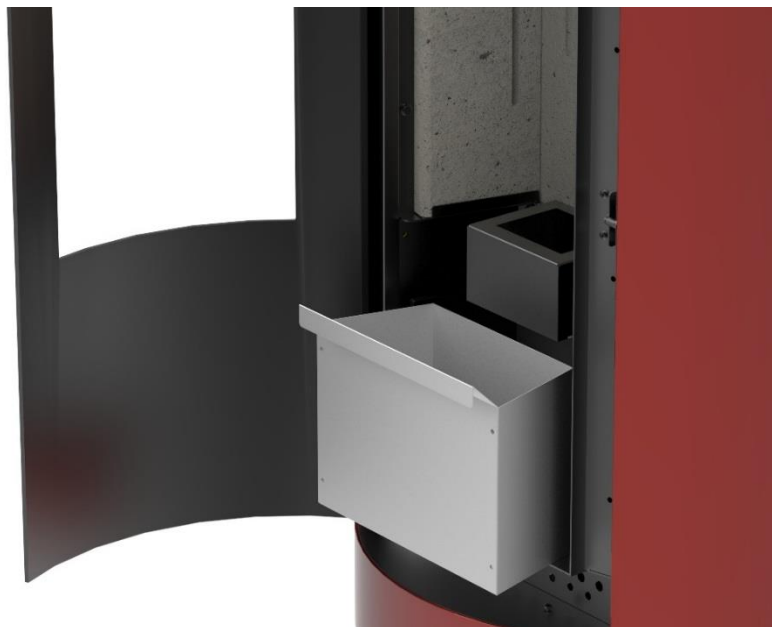


HUMIDIFICATEUR INCORPORE

L'humidificateur en ACIER inox est entièrement amovible.

Cette solution permet au client final de le remplir très facilement ainsi que de le nettoyer.

Cela permet aussi de remplir l'humidificateur avec appareil en fonctionnement.

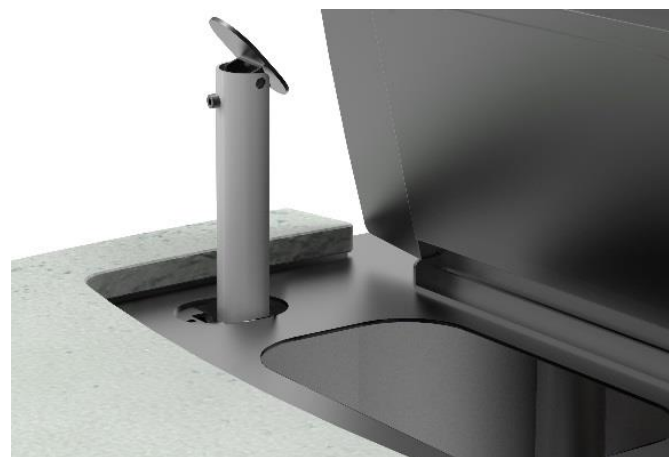


CANALISATION

Selon le modèle, il est possible de chauffer une autre pièce par un système de canalisation de l'air, déjà installé dans le produit.

Il est également possible d'installer le kit de canalisation dans un deuxième temps



Kit de canalisation

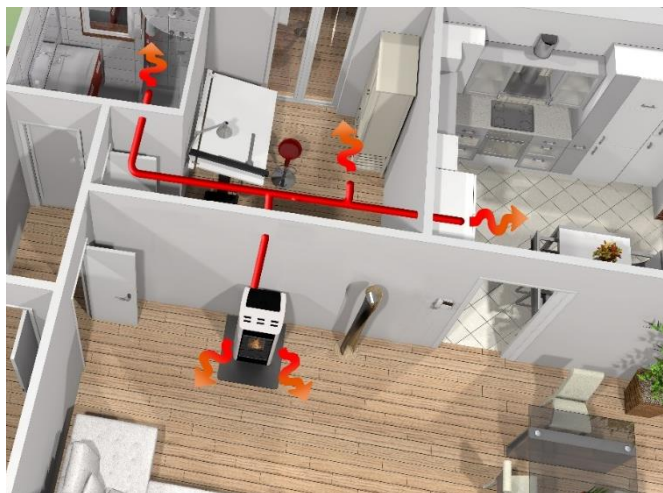

RADIOCOMMANDE TACTILE

Un nouveau dispositif tactile pour le contrôle et la gestion des appareils*

Caractéristiques principales :

- clavier tactile «cap sense» à 5 touches, pour une utilisation très simple;
- afficheur lcd , qui permet une personnalisation graphique ;
- écran 128x80 dot, pour une vision plus efficace
- rétro-éclairage, pour un design moderne;
- communication bi-canal 868 Mhz, pour une réaction plus rapide;
- sonde ambiance incorporée,pour une détection très précise de la température;
- alimentation 3 piles 1,5V size AAA, pour une autonomie d'une année ;
- connexion filaire avec l'appareil pour la mise à jour du firmware ou en cas de communication si les piles sont épuisées



* Lyra 6 kW, Lyra 8 kW, I-dea Quadra 8 kW dispongono di un telecomando differente

RADIOCOMMANDE TACTILE

La nouvelle radiocommande tactile est fournie d'un afficheur LCD. Cela permet de visualiser des icônes qui correspondent aux différents états du produit.

Cette caractéristique particulière permet une compréhension très simple pour le client final grâce aux icônes qui facilitent l'affichage des informations dans les différentes langues



RADIOCOMMANDE TACTILE

Sur cette nouvelle radiocommande tactile il sera possible d'effectuer des opérations en plus par rapport à celles déjà prévues sur le TLC/10.

En détail :

- Régler le SET puissance et température de travail de l'appareil;
- Activer la fonction chrono ON-Off du produit, avec puissance et température demandées. Il est possible de programmer 2 plages par jour, 4 plages pour le chrono hebdomadaire et 3 plages pour le chrono «weekend»;
- Gérer et activer le chrono pour la canalisation, avec 3 programmes différents;
- Donner la priorité pour la détection de la température (Sonde interne, thermostat ou sonde de la radiocommande);
- Accéder au menu technique;
- Vérifier l'état de l'appareil, affiché avec des icônes
- Recevoir et lire des messages

DISPLAY SECONDAIRE A BORD

Il est installé dans une position très accessible et permet de piloter l'appareil en absence de la radiocommande

Options disponibles:

- Allumer et éteindre l'appareil;
- Régler la puissance ;
- Connexion filaire avec la radiocommande;
- Affichage du message d'alarme;



WI-FI & WEB-APP

En utilisant la connexion Wi – Fi, le client peut contrôler le produit * à distance, de son smartphone ou de son PC, grâce à la nouvelle APPLI Jolly-MEC**.

La WEB-APP Jolly-Mec permettra de surveiller et de contrôler le poêle à distance. En particulier, il sera possible de :

- Allumer et éteindre le poêle;
- Régler la puissance et température de fonctionnement;
- Activer les différents Chrono;

Comment télécharger l'APPLI:

Le client doit enregistrer le produit sur la page web de Jolly Mec, en associant le numéro de matricule du produit et du module Wi Fi au type de produit.

Comme pour tout enregistrement classique, le client indiquera un NOM UTILISATEUR et un MOT DE PASSE.



Ces codes lui seront demandés pour accéder à la WEB APP Jolly-Mec.

** Lyra 6 kW, Lyra 8 kW, I-dea Quadra 8 kW ont une APPLI différente

* De IOS 8, ANDROID 4.4, Windows 10 mobile

The screenshot shows the Jolly-Mec website interface. At the top, there is a navigation bar with the Jolly-Mec logo, links for 'Gestione stufe', 'Aggiungi stufa', 'Aiuto', and 'Cambia lingua', and a user profile icon labeled 'Ciao'. The main content area is titled 'Aggiungi stufa' in red. Below the title, it says 'Compila le seguenti informazioni per aggiungere una stufa. I campi contrassegnati da * sono obbligatori.' (Fill in the following information to add a stove. Fields marked with * are mandatory). The form contains several input fields: 'Codice articolo *' (Article code), 'Serial Number *' (Serial number), 'MAC Address *' (MAC address, with a note 'Inserire solo numeri e lettere, senza il carattere ":"'), 'Codice di registrazione *' (Registration code), and 'Nome *' (Name, with an example '(es. "Stufa casa in montagna" o "Stufa salotto")'). Below these fields is a section titled 'Dove si trova la stufa' (Where the stove is located) with the instruction 'Indica il luogo dove è stata installata la stufa' (Indicate the place where the stove was installed). This section includes dropdown menus for 'Stato *' (Country, currently set to 'Italy'), 'Provincia *' (Province), and 'Comune *' (Municipality). A red button labeled 'Aggiungi la stufa' (Add the stove) is at the bottom of the form.

WI-FI & WEB-APP

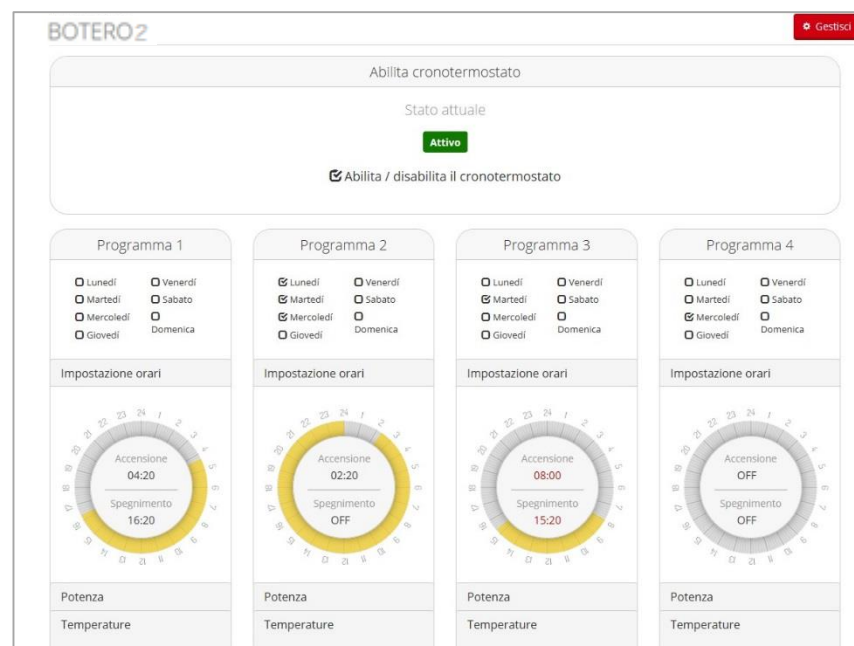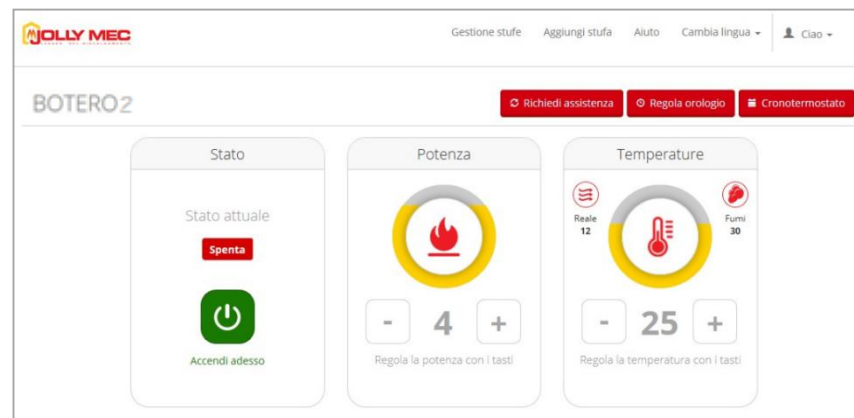

WI-FI & WEB-APP

Au-delà des fonctionnalités Client – Produit, la WEB APP Jolly-Mec offre d'autres applications intéressantes.

L'utilisateur génère un CODE ASSISTANCE par une commande spécifique de la WEB APP.

Le Client, en fournissant ce code et le numéro de série du module wi-fi intégré dans le produit, pourra permettre à son CAT de référence d'entrer dans sa WEB APP. Le CAT pourra ainsi surveiller son produit à distance.

De plus, le CAT qui aura le code pourra intervenir à distance sur les paramètres, grâce à un programme dédié, effectuant ainsi une intervention d'assistance technique tout en réduisant le temps et les coûts.

Le client qui éventuellement voudra éliminer l'accès au produit du CAT à accéder à son produit générera un nouveau CODE ASSISTANCE sur sa WEB APP.

LYRA 6-8kW et I-DEA quadra 8kW

Les modèles Lyra 6 kW, Lyra 8 kW, I-dea Quadra 8 kW sont conçus dans l'idée d'un fonctionnement plus simple, qui les différencie des autres modèles.

Ceci en conservant bien entendu la facilité d'utilisation, la gestion du produit et surtout la sécurité.

Ces produits ne sont pas conçus comme «étanches» et ne prévoient pas aujourd'hui le Coaxial Control.

La gestion, différente par rapport aux autres modèles, est réalisée par l'intermédiaire de la carte électronique, de la télécommande et à distance



LYRA 6-8kW et I-DEA quadra 8kW

TELECOMMANDE TOUCH IR

Ces modèles disposent d'une télécommande à communication à infrarouge.

La télécommande permet de:

- régler la température et la puissance de fonctionnement;
- gérer 3 CHRONO semaine avec réglage ON-OFF;
- fonctionnement avec sonde ambiance;
- horaire;
- fonctions supplémentaires: Turbo, pour accélérer le chauffage de l'ambiance à l'allumage et fonction Silent pour un confort majeur.



DISPLAY SECONDAIRE A BORD

Ces modèles disposent d'une console d'urgence d'où il est possible d'effectuer toutes les opérations relatives au fonctionnement, à la gestion et au contrôle du produit.

La console permet de:

- régler la température et la puissance de fonctionnement;
- gérer 3 CHRONO semaine avec réglage ON-OFF;
- accéder au menu technique (protégé d'un mot de passe personnalisable);
- visualiser les alarmes;



LYRA 6-8kW et I-DEA quadra 8kW

WI-FI et APPLI

Nous pouvons connecter un module WiFi à ces produits, avec la possibilité de le gérer à distance ou en local, par smartphone. Dans ce cas, l'APPLI est présente sur les STORE pour Android et pour IOS.

Cette application permet de:

- allumer et éteindre le poêle;
- régler la puissance et la température de fonctionnement;
- activer les différents Chrono;
- visualiser les valeurs de la carte électronique (température, vitesse ventilateur, ...).




RADIOCOMMANDE DIGITALE

Procédure de mise en service

A la première mise en service du produit, la commande indique la procédure pour configurer le poêle en fonction de l'installation réalisée. Comme suit les phases de la procédures à suivre sont :


- Choix de la langue entre Italien, Français, Anglais, Allemand, Espagnol.
- Sélection de la configuration de l'installation des sorties fumées :
 1. Evacuation verticale toit sans concentrique (zone 1);
 2. Evacuation verticale toit avec système concentrique (zone 2);
 3. Evacuation horizontale avec système concentrique (zone 3);
- lancement du test au «point 0» du système Coaxial Control

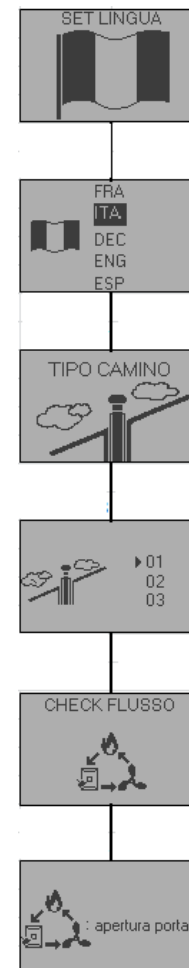

RADIOCOMMANDE DIGITALE

Home Page – Page d'accueil

La page d'accueil représente graphiquement la chambre de combustion du poêle.
Sur les bords de l'écran, une série d'icônes illustrent les états et messages relatifs au produit.

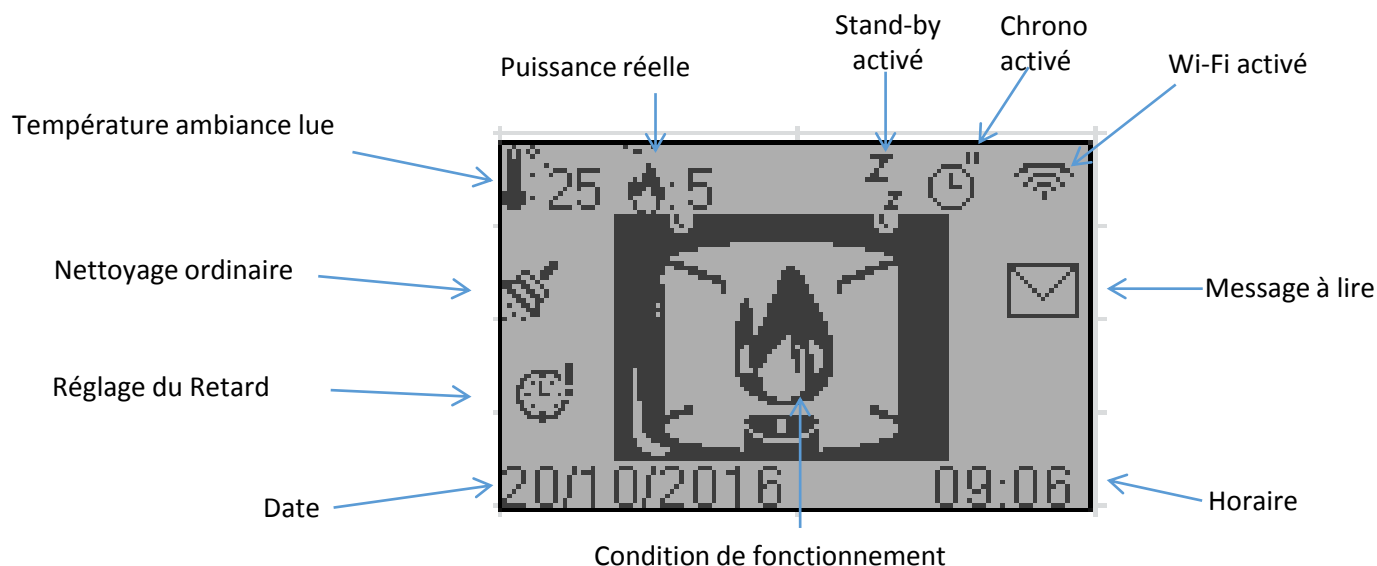


Ci-dessous les icônes qui peuvent être reportées sur l'écran pour l'état de fonctionnement du produit.



Produit éteint




Produit en
fonctionnement



Blocage écran



avertissement



alarme